

配線いらずの防犯カメラ

セキュリティカメラ CMS-SC01GY

¥18,800(税抜価格)

WEBサイトへGO!



こんな用途に役立ちます!



防犯・ストーカー対策に



いたずら・害獣対策に



屋内・屋外の見守りに

防犯カメラの設置は 大変と思いませんか?



電源がない



配線が面倒



工事が高額

解決

電源

コンセント不要
配線工事もいりません!



乾電池式

最大12ヶ月
待機可能*

*1:待機可能時間とは、新しい電池を入れて1度目の撮影を待っている状態です。

設置

3通りの方法から選べる
固定金具付き!



1 直置き

2 壁付け

3 ベルト

確認

microSDに保存して
モニターですぐ確認できる!



耐久

防水・防塵
屋外でも使える!

防水・防塵規格
IP54
取得





セキュリティカメラ お手軽なのに、 機能充実!

乾電池式	3WAY 設置3通り	モニター付き	人感センサー40°	夜間撮影15m
防水・防塵	動画・静止画	画角70°	TV・パソコン出力	

驚きの省エネ

新品の乾電池8本を
使用した場合

● 待機可能時間

スタンバイモードで**最大12ヶ月**待機できる
省電力設定です。

※新しい電池を入れて一度でも撮影すると電池の容量が大幅に減り、
待機時間は少なくなります。

● 撮影可能時間・枚数

	フラッシュ 未使用時	フラッシュ 使用時
静止画	39,000枚	20,000枚
動画	13時間	2.5時間

すぐ確認できるモニター

液晶モニターを内蔵し、撮影・録画・確認までこれ
1台で行えます。パソコンに接続する必要がな
く、手軽に使えます。

microSDカードに 保存できるデータ量

※メモリ16GBの場合

静止画	解像度	枚数
	4000×3000	6,600枚
動画	3264×2448	8,800枚
	2592×1944	12,200枚
	2048×1536	19,000枚
	1280×960	35,800枚
動画	解像度	時間
	1920×1080	1時間30分
	1280×720	1時間
	720×480	2時間
	640×480	2時間50分
320×240	4時間10分	

※1920×1080の解像度:15fps それ以外の解像度:30fps

テレビ・PCで確認できる

付属のケーブルで、テレビ・パソコンへの出力が
できます。




パソコン用
mini USB
ケーブル
(データ転送用)

テレビ用
専用ビデオ
ケーブル

充実した録画・撮影機能

● 人感センサーで自動で録画開始

周囲と温度差のある人や物の動きを検知できる
人感センサーを搭載し、40°の動きを検知。動き
を検知した時だけ自動撮影し、電池の消耗を
抑えます。

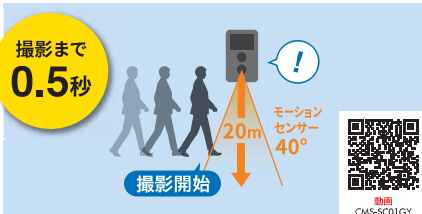


※感知可能範囲は、気温や周辺の温度状況などにより大幅に異なる場合が
あります。
※エアコンの室外機近くや、夏場など人の表面温度と周囲の温度差がない
場所に設置すると、赤外線検知ができない場合があります。
設置場所にはご注意ください。

● 動画・静止画が選べる

記録するデータ種類を動画・静止画から選択可能。
動画・静止画を同時記録できるモードもあります。

動画モード	静止画モード
フルHD対応	最大解像度 4000×3000
AVI形式	JPEG形式
最長10分	最大3連写

インターバル撮影にも対応 動物や植物の定点観察に!



● 夜間撮影も可能

夜間でもモノクロ撮影が可能。波長が940nmで、
最大約15m先まで照らすことができます。昼
間と夜間のモードは、自動的に切替わります。

最大
15m
暗視可能

光らないので気付かれにくい。

● 画角70°でしっかり撮影

画角70°の範囲を確認できます。

イメージセンサー	500万画素	記録メディア	microSD(SDHC規格)
レンズ仕様	f=3.62、F=2.2、画角FOV(対角)70°	赤外線フラッシュ	最大15m
静止画撮影解像度	4000×3000、3264×2448、2592×1944、2048×1536、1280×960	人感センサー距離	最大20m※
動画解像度	1920×1080、1280×720、720×480、640×480、320×240	使用可能温度	-20℃~60℃
撮影形式	静止画/JPEG、動画/AVI	サイズ・重量	W96×D73×H136mm・338g(電池含まず)
液晶サイズ	2.4inch TFTモニター	電源	単三乾電池8本または4本 ※気温や周辺の温度状況など環境により大幅に異なります。
赤外線LED	44灯1940nm		

※カメラ本体の使用可能温度となります。ご使用の乾電池によっては、低温になると急に電圧が下がり、
ご利用頂けない可能性があります。

購入後、すぐにお使いいただけます。

■セット内容:
カメラ本体、USBケーブル(データ転送用)、
専用ビデオケーブル、固定用ベルト、固定用ブラケット、
タッピングネジ×3、コンクリートアンカー×3、六角レンチ、取扱説明書
※電池は付属しません。

おすすめ
オプション

盗難防止にはこれ!
盗難防止や設定変更を防ぎます。

SLE-325 ワイヤ一体型ダイヤル錠
¥1,700(税抜価格)

サンワサプライ株式会社

岡山サブライセンター / 〒700-0825 岡山県岡山市北区田町1-10-1 TEL.086-223-3311 FAX.086-223-5123
東京サブライセンター / 〒140-8566 東京都品川区南大井6-5-8 TEL.03-5763-0011 FAX.03-5763-0033
札幌 TEL.011-611-3450 仙台 TEL.022-257-4638 名古屋 TEL.052-453-2031
大阪 TEL.06-6395-5310 福岡 TEL.092-471-6721

最新情報は弊社WEBサイトで <https://www.sanwa.co.jp/>

セキュリティカメラ ※記載の内容は2019年6月現在のものです。改良のため予告なしに仕様を変更することがあります。
PDF190626_02 ※記載の社名および製品名は各社の商標または登録商標です。
※製品の色は実際と若干異なる場合があります。

株式会社 江口電機

本社〒710-0803

岡山県倉敷市中島1361-1

TEL:086-465-1500 FAX:086-465-1600