


電動アクチュエータ

バッテリーレス アブソ(ステップモータ DC24V)

高剛性高精度スライダタイプ LEKFS Series

耐モーメント※1 ※2

最大**61%**向上

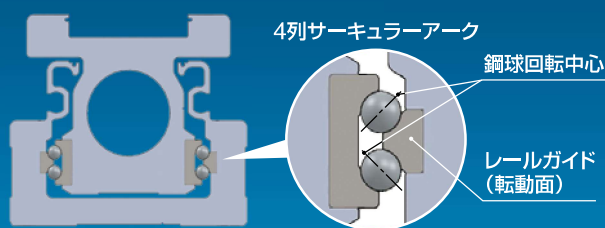


テーブル変位量※1

最大**50%**低減

繰返し位置決め精度
±0.01mm※3

※1 LEFSとの比較
※2 サイズ40、Mep、オーバーハング量300mm時
※3 Hリードは除く

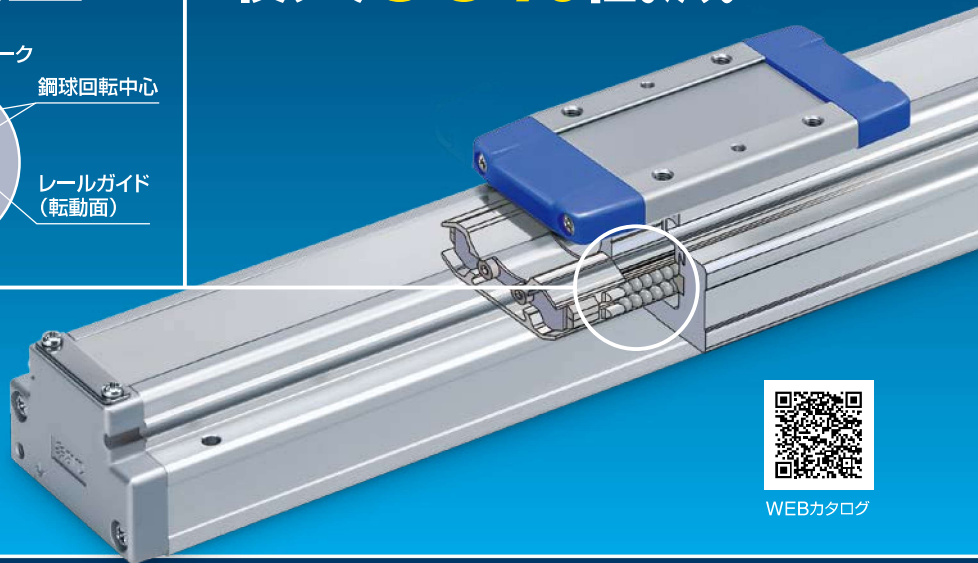

WEBカタログ

バッテリーレス アブソ(ステップモータ DC24V)

バッテリーレス アブソリユートエンコーダタイプ

LE□E Series / LEKFS Series / LESYH Series

New

- サイズ16を追加 (LEF□E/LEY(G)□E)
- スライドテーブル / 高精度タイプを追加

- 高剛性高精度スライダタイプを追加
- ロッドタイプ 耐塵・防滴(IP65相当/IP67相当)仕様追加

New LEKFS



New LEY□E サイズ16



New LEY-X8

New 高精度タイプ LESYH



薄形タイプ LES



高剛性タイプ LESH



LEHF□E



LER□E



WEBカタログ

電動アクチュエータ

NEW 新製品情報
PRODUCT

スライドテーブル / 高精度タイプ

LESYH Series

ボールねじ駆動により

繰返し位置決め精度 $\pm 0.01\text{mm}$

ロストモーション

0.1mm以下


垂直可搬質量向上

5倍以上

バッテリーレス アブソ(ステップモータ DC24V)

ACサーボモータ

モータレス仕様

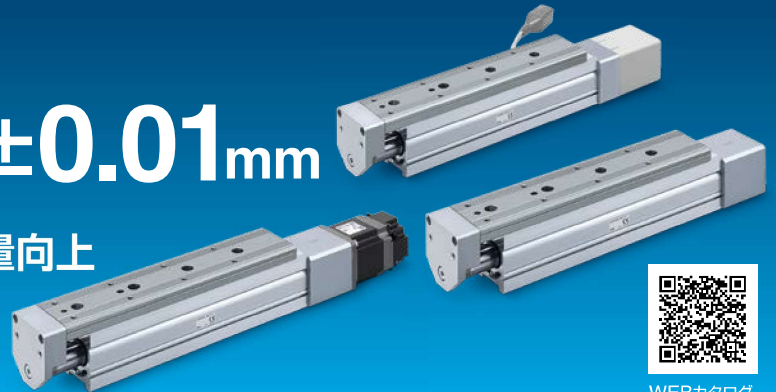

WEBカタログ

ロッドタイプ

LEY100 Series

- 最大推力12,000N
可搬質量1,200kg
最大ストローク1,000mm
- ISO15552に準拠した取付けが可能
- モータレス仕様に対応

ACサーボモータ

モータレス仕様



WEBカタログ

ロッドタイプ

耐塵・防滴(IP65相当/IP67相当)仕様

LEY-X8 Series

バッテリーレス アブソ(ステップモータ DC24V)

スクレーバ
ルブリテータ
グリースの油膜を保持

アルミカバー
チューブ

グリース供給孔

呼吸ポート

メタルコネクタ

オートスイッチ溝



WEBカタログ

※IP65の試験も実施

安全に関するご注意 ご使用の際は「SMC製品取扱い注意事項」(M-03-3)および「取扱説明書」をご確認のうえ、正しくお使いください。

SMC株式会社

<https://www.smcworld.com>

本社 / 〒101-0021 東京都千代田区外神田4-14-1 秋葉原UDX 15F
東京営業所TEL.050-3538-6371 名古屋営業所TEL.050-3538-6453 大阪営業所TEL.050-3538-6520

お客様相談窓口 **フリーダイヤル ☎ 0120-837-838**
受付時間 / 9:00~12:00 13:00~17:00 [月~金曜日、祝日、会社休日を除く]

⑥ このパンフレットの内容は予告なしに変更する場合がありますので、あらかじめご了承ください。

D-G

初版AA 印刷AA 00000AA

©2021 SMC Corporation All Rights Reserved

代理店