

タッチパネルスクリーン

3.8型タッチパネルで運転らくらく

湿度管理を行う「湿度モード」か、タイマーセットで使う「時間モード」のどちらかを選んで運転スタート。間欠運転の細かい設定もできるほか、連続運転も可能。空間や用途に合わせた使い方がお好みでできます。

 ホーム	 湿度	 時間	 設定
湿度モード：時間モード お好みの湿度、時間に合わせて運転します。	湿度運転画面 運転中は大きくわかりやすい湿度表示。運転中でも設定変更が可能。	時間運転画面 タイマーの残り時間が分単位で表示。連続運転もできます。 (60分, 120分, 240分, 480分, 連続)	間欠運転設定画面 間欠運転の「噴霧:停止」の間隔をお好みで設定が可能。 (10~90秒の範囲で1秒単位で設定可能)

次亜塩素酸水噴霧
できる噴霧器

抗菌
高品質



- らくらく除菌ができる**
360度噴霧ができる「いつも」は除菌に最適。人の多く集まる場所を短時間除菌が可能です。
- 安心な耐蝕仕様**
接液部は全て耐蝕仕様で錆の心配がなく安心して噴霧ができます。
- 手間ゼロの自動運転**
細かい設定ができるので噴霧に合わせた無人運転が可能です。

加湿も 除菌も

ハイプレッシャー加湿器 いつも itsumo

品名 / 型式	ハイプレッシャー加湿器 いつも / HI-06
電源	AC100V (50/60Hz)
消費電力	約110W
加湿量	6.0ℓ/h (1.5ℓ×4)
適用床面積	120畳(〜200㎡) ※換気条件による
湿度設定範囲	2~99%Rh
噴霧時間設定	60分 / 120分 / 240分 / 480分 / 連続
送风量	1ノズル 約1.64㎡/min
連続加湿時間	約6.5時間*
タンク容量	20ℓ (10ℓ×2本)
運転騒音	約54dB(A) ※全面1mにおける参考値
外形寸法	幅400mm×奥行450mm×高さ1,000mm
重量	約50kg
付属品	高圧ポンプ交換用モーターオイル50ml 取扱説明書 (初回交換用) 専用キー

*タンク満タン(20ℓ)から6.0ℓ/毎時、稼働率50%で運転した場合の目安時間

itsumoを長く正しく使うために

機器を末永くご使用いただくために、年に1回、消耗部材の点検・交換などを行うメンテナンスをご提案しております。また長期間ご使用いただく中で、水道水に含まれるシリカやカルシウム、マグネシウムなどのスケール(白粉)が析出する場合がございます。やわらかい布などで軽く拭いていただくことで除去できますので、定期的にお掃除いただけますよう、宜しくお願いいたします。

- 加湿及び噴霧に使用する水は水道水(軟水)を使用してください。ミネラル成分が多含まれた水や硬水を使用すると噴霧ノズルの目詰まりや噴霧ミスト蒸発後に残留物(白粉)の付着が発生することがあります。
最大硬度 1.0~2.0DH (硬度は水に含まれるカルシウム、マグネシウム量で表されます)
導電率 5μS/cm以上~500μS/cm以下
- 噴霧水として微酸性次亜塩素酸水を使用される場合はその溶液メーカーから安全データシートを取り寄せ、確認されることを推奨します。
- 本加湿器は微酸性次亜塩素酸水30ppm以下での噴霧動作確認済みです。
- 本加湿器による次亜塩素酸ナトリウム、アルコール等の揮発性及び可燃性の噴霧は行わないでください。人体に影響及び火災発生の原因となります。

次亜塩素酸水ご使用について

コスモテックでは、(独)製品評価技術基盤機構(NITE)及び経済産業省の検証結果を踏まえ、無人スペースへの空間除菌をご提案しております。空間へのミストは任意の一定時間噴霧により除菌に必要な「十分な量」を確保できます。また、ご使用については厚生労働省からも食品添加物として認可され、より安全性の高いPH5~PH6.5の微酸性次亜塩素酸水(電解型)をお勧めしております。

注意 「次亜塩素酸水」と「次亜塩素酸ナトリウム水溶液」は全く別のものであり、間違えて噴霧した場合、人体へ危険を及ぼす恐れがあるため絶対に行わないで下さい。

⚠️ 〇本製品をご使用の際には必ず取扱説明書をご確認の上、ご使用願います。〇本装置は日本国内仕様品です。日本国内仕様品を国外で使用すると、電圧・仕様環境が異なり発煙、発火の原因になることがあります。〇このカタログ記載商品は、使用用途・場所など限定するもの、専門施工を必要とするもの、また定期点検を必要とするものがあります。お買い上げの販売店窓口へご確認ください。〇このカタログに記載した製品写真は撮影上および印刷上の条件により実際の色と異なる場合があります。〇このカタログの記載内容は製品改良などのため、お断りなしに変更することがありますのでご了承ください。〇ご採用の前に必ず最新カタログ情報であることをご確認の上ご発注願います。正しく安全にお使いいただくため、ご使用前に必ず「取扱説明書」をよくお読みください。
輸出規制について / 本カタログ製品の輸出規制に関しましては、事前に担当営業窓口にお問い合わせください。



- 〇本社 〒612-8433 京都府京都市伏見区深草善導寺町 12-2
TEL 075-621-7431 FAX 075-621-7473
- 〇各支店
 - 東京支店 TEL 03-3947-5101 〒170-0002 東京都豊島区巣鴨1-2-6
 - 大阪支店 TEL 072-652-1688 〒567-0061 大阪府茨木市東奈良3-9-22
 - 名古屋支店 TEL 052-982-7770 〒462-0825 愛知県名古屋市北区大曽根1-15-20 1F
 - 福岡支店 TEL 092-629-1950 〒812-0041 福岡県福岡市博多区吉塚4-3-18
 - 海外支社 天津 | 吳江 | 香港

✉ KYOTO@cosmotech-jp.com ☎ 0120-126-372 (受付時間9:00~17:00)



認証登録サイト:
株式会社コスモテック 本社、京都第一工場
登録範囲:
印刷、製本、紙工に関する周辺機器の設計・開発、製造、据付及びメンテナンスサービス(但し、ISO9001の周辺機器は、湿し水冷却循環装置、ローラー冷却循環装置、パウダースプレー装置、湿し水ろ過装置、2枚刷り防止装置、加湿器、廃液処理装置)

このカタログの記載内容は2021年6月現在のものです



ハイプレッシャー加湿器 いつも | 加湿量 | 約6ℓ/h | 連続加湿時間 | 約6.5時間* | 適用床面積の目安 | 200㎡ | ※6ℓ/h噴霧・稼働率50%の場合



360° 全方位に噴霧ができる

もっと快適に、もっと広範囲に パワフル加湿

It's more refreshing, It's more comfortable.

産業用加湿器のプロが作った環境に優しい加湿器。

1時間当たり、6.0ℓのパワフル加湿だから、広い空間でも簡単に適正加湿。

高性能で簡単操作、省エネ設計だからずっと長く使える。

快適な湿度を保つため暮らしに寄り添う コスモテックのハイプレッシャー加湿器



エコな新方式! 高圧ポンプ式

水圧を約5.5Mpaまで高めて微細ミストをノズル噴霧。加湿能力が高く、消費電力が少ないエコな方式です。

WHY?

どうして加湿って必要?

快適な湿度40~60%を保つことでウイルスの飛沫感染リスクを抑制。「itsumo」は、加湿器によるカビや菌の発生リスクが少なく安心加湿ができます!



「加湿+除菌」1台有効活用

乾季や冷暖房で湿度が下がる日中は「加湿運転」。夕方など業務の終わりに「除菌運転」。1日使い分けで2倍お得です!

100cm



40cm

背面

itsumo のここがすごい

消費電力がたったの約110W

1日の電気代 約 **29** 円

1日12時間、31日間使用の連続運転でも月**900**円。優れた省エネ性能!


広範囲 約120畳 | 約60坪

約 **200** m²

テニスコート(約196m²)1面分ほどの広さの広範囲噴霧が可能!

加湿量 **6.0** ℓ/hr 水粒子 **3.0** μm

「いつも」はパワフルなのに消費電力は、たったの約110W。

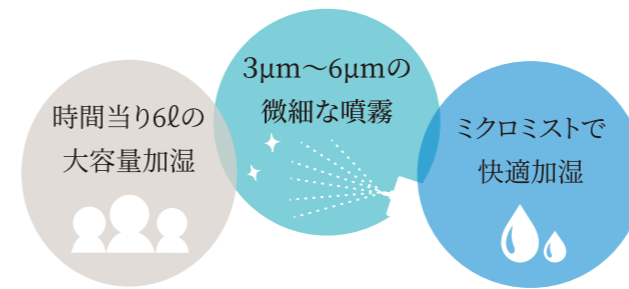


加湿も除菌も、用途に合わせて使える加湿器「いつも」

「間欠運転モード」搭載
噴霧のON/OFFを一定間隔で繰り返す

運転 + 停止 自由自在

噴霧の運転・停止の間隔をユーザー設定できます。必要な湿度を保ちながら間欠運転をすることで、霧を空間に循環させ必要最低限のエネルギー消費に留めます。 ※10~90秒の範囲で1秒単位で設定可能



×2 持ちやすい10ℓ×2の給水タンク
たっぷり合計20ℓの大容量タンク内蔵



大容量の給水タンクは10ℓ×2の計20ℓ。持ち運びがしやすい10ℓタンクが2つ内蔵できます。1つのタンクで稼働もできるので機械を止めずにクリーニングが可能です。給水タンクが少なくなると、アラームでお知らせします。

無人空間を短時間で「空間除菌」。
微酸性次亜塩素酸水 & 銀イオン等除菌水 対応


itsumo は微酸性次亜塩素酸水や銀イオンを含む除菌水の噴霧が可能。給水タンクに入れて噴霧運転をすると簡単に「空間除菌」が行えます。また定期的な除菌水噴霧で機械内をきれいに保つこともできます。

フィルター不要で、とっても清潔
清掃がとっても簡単!

itsumo の加湿器はフィルターを使用しないため、カビや雑菌が繁殖するリスクがなく面倒なフィルター掃除・交換がありません。ハイプレッシャー方式による高圧ポンプ噴霧式のため、給水タンクから噴霧ノズルまで外部からの雑菌やほこりなどが混入しにくい構造となっています。



It's more ノズル 4つノズルで振り幅大!



たっぷり135度 四方に回転

デッドスペースができないように考えられたノズル方向は各組み合わせにより

後方もしっかりカバー

前にも後ろにも傾き45度で自由自在な噴霧ができます。



It's more スペース 様々な場所で使える

幅40センチといったコンパクトなボディながら最大200m²の広範囲な加湿に最適。1台で360度、隅々までカバーしてくれるのはitsumoだけ。



120畳の空間もすみずみまで加湿+除菌