


# 興和化成 スパイラルチューブ【KS/KNS】

<https://www.kowa-kasei.co.jp>



RoHS指令適合製品

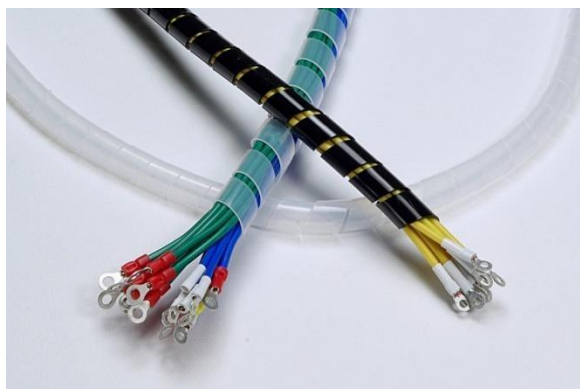

**特長**

- ・弾力が強く、曲げても折れることはありません。
- ・ナイロンスパイラルチューブは耐熱性、耐摩耗性に優れています。
- ・電気絶縁性、種々の耐薬品性に優れています。

**使用温度**

ポリエチレン	-20℃ ~ 50℃
6ナイロン	-20℃ ~ 80℃

**材質** ・ポリエチレン ・ナイロン

**カラー** ナチュラル(乳白色)

ブラック ※耐候性タイプ

耐候性 (サンシャインウェサメーター試験1000時間物性変化無し)

## 型式一覧

### ◆ポリエチレン ナチュラル(乳白色)

品番	内径(mm)	外径(mm)	肉厚(mm)	ピッチ(mm)	定尺(m)
KS-2.6	2.6	4.0	0.7	8.0	100
KS-4	4.0	5.4	0.7	8.0	
KS-6	6.0	7.4	0.7	10.0	
KS-8	8.0	9.4	0.7	12.0	
KS-9	9.0	10.6	0.8	12.0	50
KS-10	10.0	11.6	0.8	12.0	
KS-12	12.0	14.0	1.0	15.0	
KS-15	15.0	17.4	1.2	16.0	
KS-20	20.0	22.8	1.4	20.0	25
KS-25	25.0	27.8	1.4	25.0	20
KS-30	30.0	34.0	2.0	35.0	10
KS-40	40.0	44.6	2.3	45.0	
KS-50	50.0	55.0	2.5	55.0	

### ◆ポリエチレン ブラック【耐候性】

品番	内径(mm)	外径(mm)	肉厚(mm)	ピッチ(mm)	定尺(m)
KS-2.6B	2.6	4.0	0.7	8.0	100
KS-4B	4.0	5.4	0.7	8.0	
KS-6B	6.0	7.4	0.7	10.0	
KS-8B	8.0	9.4	0.7	12.0	
KS-9B	9.0	10.6	0.8	12.0	50
KS-10B	10.0	11.6	0.8	12.0	
KS-12B	12.0	14.0	1.0	15.0	
KS-15B	15.0	17.4	1.2	16.0	
KS-20B	20.0	22.8	1.4	20.0	25
KS-25B	25.0	27.8	1.4	25.0	20
KS-30B	30.0	34.0	2.0	35.0	10
KS-40B	40.0	44.6	2.3	45.0	
KS-50B	50.0	55.0	2.5	55.0	

### ◆6ナイロン ナチュラル(乳白色)

品番	内径(mm)	外径(mm)	肉厚(mm)	ピッチ(mm)	定尺(m)
KNS-2.6	2.6	3.6	0.5	6.0	100
KNS-4	4.0	5.0	0.5	8.0	
KNS-6	6.0	7.6	0.8	10.0	
KNS-9	9.0	10.6	0.8	12.0	
KNS-12	12.0	13.6	0.8	12.0	50
KNS-15	15.0	16.6	0.8	16.0	25
KNS-20	20.0	21.6	0.8	20.0	20
KNS-25	25.0	27.4	1.2	22.0	

### ◆6ナイロン ブラック【耐候性】

品番	内径(mm)	外径(mm)	肉厚(mm)	ピッチ(mm)	定尺(m)
KNS-2.6B	2.6	3.6	0.5	6.0	100
KNS-4B	4.0	5.0	0.5	8.0	
KNS-6B	6.0	7.6	0.8	10.0	
KNS-9B	9.0	10.6	0.8	12.0	
KNS-12B	12.0	13.6	0.8	12.0	50
KNS-15B	15.0	16.6	0.8	16.0	25
KNS-20B	20.0	21.6	0.8	20.0	20
KNS-25B	25.0	27.4	1.2	22.0	

## 梱包及び梱包単位



## お問合せ先

本社

愛知県豊田市大林町8丁目20番地

TEL:0565-26-4880

FAX:0565-27-4122