

# デザイン一新。

ピクトグラム照光押しボタンスイッチ

コマンドスイッチ

φ16系 AH225, AH165-2

φ22系 AF30, AR22

HMIや機械・設備操作パネルとの調和を持ち、機能も追求した新形コマンドスイッチにピクトグラム照光式を拡充いたしました。

装置の付加価値向上をサポートいたします。

## ■ 主な特長

- ・ HMIや機械との親和性向上に貢献
- ・ 銘板表示などの統合が可能
- ・ 機能性も向上した最新のコマンドスイッチ
- ・ シルバーベゼルタイプの選択も可能



AH225 シリーズ  
φ22 取付



AF30 シリーズ  
φ30 取付

## ■ ピクトバリエーション

IEC60417	5007	5008	5009	5104	5110A
名称	入 ON	切 OFF	準備中 Stand-by	起動 START	停止 STOP
ピクト		○	⏻	◊	◊
照光色	緑、 ピュア ホワイト	赤、 ピュア ホワイト	各色	緑、 ピュア ホワイト	赤、 ピュア ホワイト

## ■ 対象機種


シリーズ	取付穴	操作部形状	形式
AH16系	φ22	薄形 丸平形	AH225-FL
			AH225-FL5
AR22系	φ30	薄形 丸平形	AF30F0D
			AF30F5D
AR22系	φ22	標準形 丸平形	AR22F0D
			AR22F5D

## ■ 対象形式（照光押しボタンスイッチ）

シリーズ	取付穴	操作部形状	形式
AH16系	φ22	薄形 丸平形	AH225-FL, AH225-FL5
	φ16	標準形 丸平形	AH165-2FL, AH165-2FL5
AR22系	φ30	薄形 丸平形	AF30F0D, AF30F5D
	φ22	標準形 丸平形	AR22F0D, AR22F5D

## ■ ご注文指定事項

摘要機種 1. 照光押しボタンスイッチ（AH225-FL, AH225-FL5, AH165-2FL, AH165-2FL5）

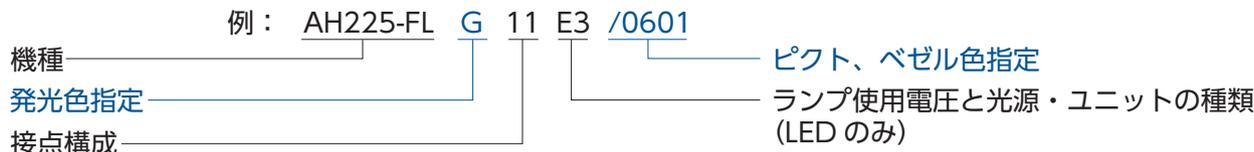

摘要機種 2. 照光押しボタンスイッチ（AF30F0D, AF30F5D, AR22F0D, AR22F5D）



※スイッチの各仕様は、カタログなどの標準品の仕様よりご選定ください。

## ■ 仕様選択項目

ピクト種類		記号（適用機種、仕様）				記号（適用発光色）						
		AH225 AH165-2	AH225	AF30 AR22	AF30	純白	緑	赤	黄	乳白 (橙)	アンバー	青
名称	外観	黒ベゼル	シルバー ベゼル	黒ベゼル	シルバー ベゼル							
入 ON		/0601	/0651	Z601	Z651	P	G	-	-	-	-	-
切 OFF	○	/0602	/0652	Z602	Z652	P	-	R	-	-	-	-
準備中 Stand-by	⏻	/0603	/0653	Z603	Z653	P	G	R	Y	W	A	S
起動 START	⚡	/0604	/0654	Z604	Z654	P	G	-	-	-	-	-
停止 STOP	⏻	/0605	/0655	Z605	Z655	P	-	R	-	-	-	-

【標準品以外の記号について】

ご注文数量や仕様の制限、条件がありますが、対応の検討をすることが可能です。弊社営業にご相談ください。

**FE 富士電機機器制御株式会社**

〒369-0192

埼玉県鴻巣市南一丁目5番45号

[www.fujielectric.co.jp/fcs/](http://www.fujielectric.co.jp/fcs/)

### ⚠ 安全に関するご注意

- 安全のため、ご使用前に、「取扱説明書」や「ユーザーズマニュアル」をよくお読み頂くか、お買上の販売店または当社にご相談のうえ、正しくご使用ください。
- 安全のため、接続は電気工事・電気配線などの専門の技術者を有する人が行ってください。

